

お客様 各位

株式会社イマガワ

引戸(上吊・下荷重仕様)仕様変更について

謹啓

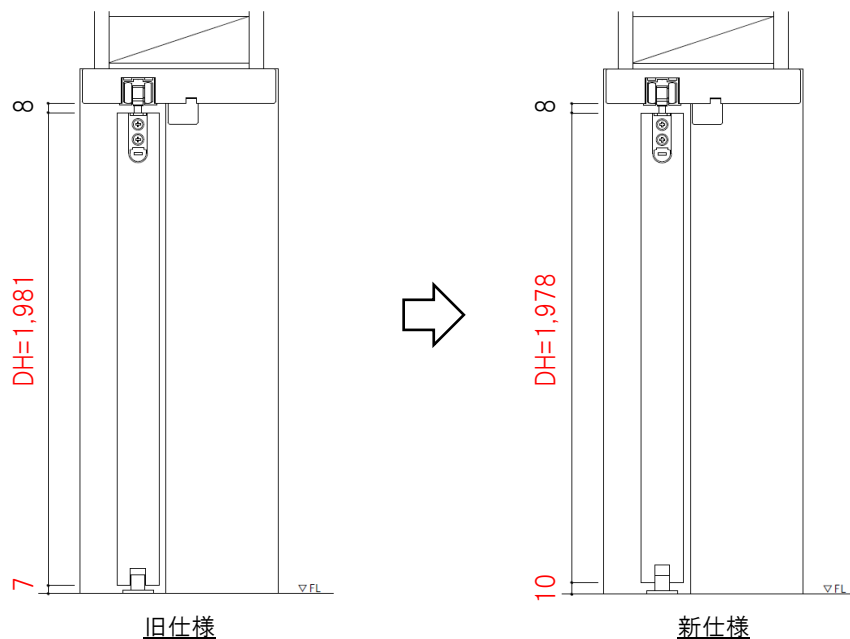
平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。表題の件、引戸について一部仕様変更を実施致しました。下記の通りご報告申し上げますので、ご確認の程宜しくお願い致します。

敬具

記

**【仕様変更内容】**

引戸(上吊・下荷重仕様)全種について、標準DHを1,981mm⇒1,978mmに変更(建具下端からFLまでのクリアランスを7mm⇒10mmに変更)。特注サイズについては、建具下端からFLまでのクリアランス10mmに則りDH設定。

**【仕様変更理由】**

上吊引戸において敷居を追加される場合、施工状況によっては、建具下端から下部ガイド座部分上端までのクリアランスが確保できず、建具と下部ガイドが干渉する問題が発生する可能性があるため。

※なお、過去に上吊引戸をご採用いただいた案件については、正規の納まりを遵守していただいた場合、必要最低限のクリアランスを確保できる設定になっております。

**【対象商品情報】**

引戸(上吊・下荷重仕様)全種

※当該問題が発生する可能性がある仕様は上吊仕様のみですが、相互の誤り発生防止のため、下荷重仕様についても同様の変更を実施しております。

**【互換性】**

互換性有り(寸法変更無し・仕様変更前の枠に仕様変更後の建具取付け可)。

**【開始時期】**

2020年7月20日(月)～実施済み

以上